

Sprüh-Flächenbeize SP-VF Pickling Spray SP-VF




Produkteigenschaften

Die Sprühflächenbeize SP-VF entfernt Anlauffarben, Korrosionsprodukte und geringe Verzunderungen. Sie ist besonders für kaltgewalzte Edelstähle geeignet.

Durch Substitution von toxischen und gasenden Inhaltsstoffen konnte - bei gleichzeitiger Erhöhung der Beizwirkung - die Gasemission erheblich reduziert werden, so dass **kaum Geruchsbelästigung** während der Verarbeitung wahrnehmbar ist

Product Properties

The pickling spray SP-VF remove annealing colours, corrosion products and medium welding scale. The pickling products are specifically suited for cold rolled stainless steel. As the poisonous and gaseous acid components have been substituted by other highly effective components, there are hardly any noxious smells during use and reaction time.

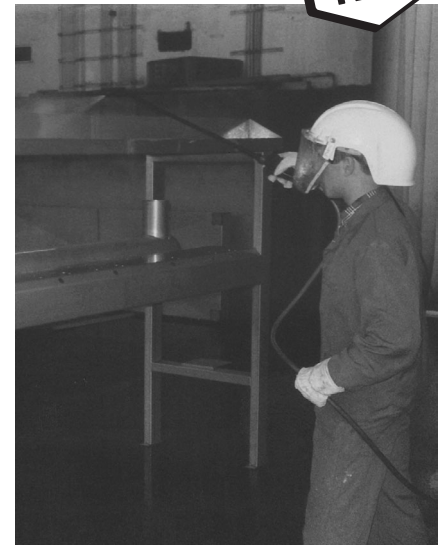

Produkte nicht unter Wärmeeinflüsse verarbeiten und lagern. Die R- und S-Sätze auf den Liefergebänden und den DIN-Sicherheitsdatenblättern beachten.


Do not use and store under heat influence. Please observe the hazard and safety advice on container label.

Verarbeitung und Dosierung

- Vor dem Beizen sind stark verschmutzte und fettige/ölige Oberflächen zu reinigen.
- Mittels Sprühtechnik (Druckluft- oder Handsprühgerät) Produkt auf die zu beizende Oberfläche aufgetragen.
- Ergiebigkeit: 4-6 qm/kg
- Einwirkzeit: 60 - 180 Min.
- Nach dem Beizen unter Verwendung eines Hochdruckreinigers (mind. 150 bar) mit klarem Wasser gründlich spülen.

Application and Dosage

- Remove surface contamination, grease and oil from the surface with acid or alkaline degreasing/cleaning agents (FR-D / AR).
- Apply pickling spray SP-VF with sprayer (P-SA, Super S5, or P-DZ).
- Rinse thoroughly after pickling to remove all trace material.
- Recommendation: Use high-pressure water jet.

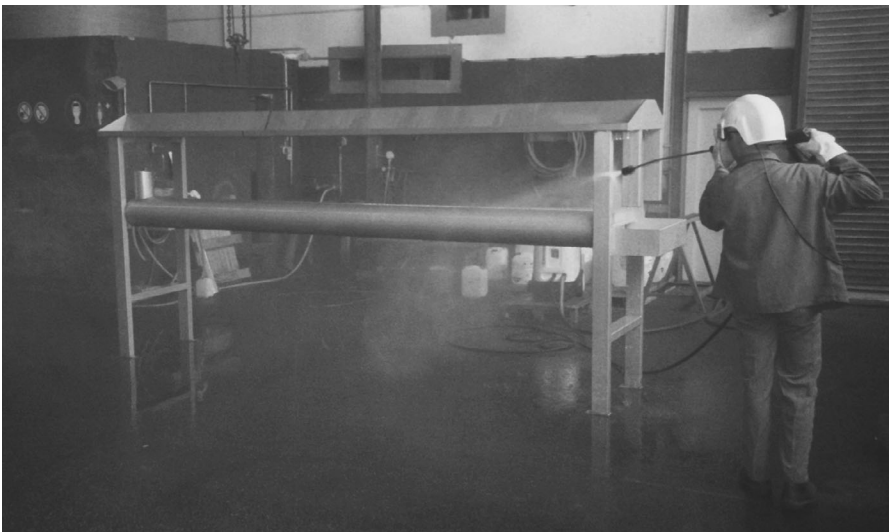

Hinweis

Für weitere Anforderungen an Beizqualitäten stehen eine große Auswahl anderer Produkte zur Verfügung. Muster oder Produktinformation anfordern. Meßberichte stehen nach Bekanntgabe des vorgesehenen Zwecks zur Verfügung.

Note

For other requirements we can offer a great variety of different pickling products. Please ask for product information or samples. We can supply experimental reports if your application is known.

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not recommendations and are not legally binding. Please test product before use.

We reserve the right to amendments.

Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Langer Acker 22
D - 30900 Wedemark/Bissendorf
Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0
Fax +49 (0)5130 / 58 89-58